




Nickel




Nickel Chrome




Nickel Achrolyte




Zinc transparent




Zinc irisent




Zinc noir



Zinc-Nickel




Zinc-Nickel noir




Phosphate de zinc




Nickel chimique



Anodisation nature



Anodisation grise




Anodisation jaune




Anodisation orange




Anodisation rouge



Anodisation verte




Anodisation bleue



Anodisation noire

GALVANO wullimann

METALLVEREDELUNG

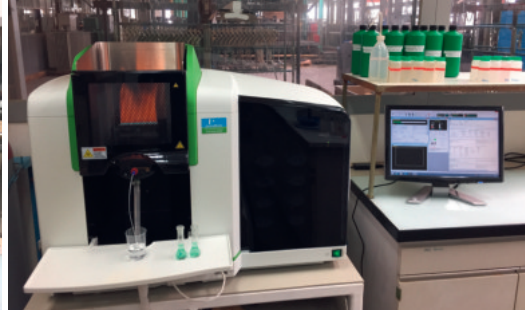

Gamme de traitement

spécification des couches	dimension du bouclard	dimension du tonneau
Nickel	jusqu'à 2'000 mm	jusqu'à 80 kg
Nickel Chrome (Cr III)	jusqu'à 2'000 mm	-
Nickel Achrolyte	-	jusqu'à 80 kg
Zinc (An/Cn/Fn/T2/T4)	jusqu'à 2'000 mm	jusqu'à 80 kg
Zinc-Nickel (An/Cn/Fn/T2/T4)	jusqu'à 2'000 mm	jusqu'à 80 kg
Phosphate de zinc (2–5 g/m ² / 5–15 g/m ²)	jusqu'à 900 mm	jusqu'à 80 kg
Nickel chimique	jusqu'à 700 mm	jusqu'à 30 kg
Anodisation avec coloration	jusqu'à 400 mm	-
Dérouillage, décapage, protection anticorrosion	jusqu'à 900 mm	jusqu'à 80 kg



GALVANO wullimann
METALLVEREDELUNG

Galvano Wullimann AG
Bohnackerweg 3
CH-2545 Selzach

Tél. +41 32 641 60 60
Fax +41 32 641 60 69

info@galvano-wullimann.ch
www.galvano-wullimann.ch

